









ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO STAVEBNÍ POUZDRA A SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

1. Základní parametry pro stavební pouzdra Standard, Komfort, Unibox a Parallel

	objednací rozměr	zeď, SDK* hrubý stavební otvor	vnější rozměr dveřního křídla (dřevěné)
STANDARD			
	600 x 1970	1375 x 2080	650 x 1985
	700 x 1970	1575 x 2080	750 x 1985
	800 x 1970	1775 x 2080	850 x 1985
	900 x 1970	1975 x 2080	950 x 1985
	1000 x 1970	2175 x 2080	1050 x 1985
	1100 x 1970	2375 x 2080	1150 x 1985
Pouzdro tl. 82 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 100 mm. Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.			
KOMFORT			
	1250 x 1970	2 650 x 2 080	(2 x 650) x 1985
	1450 x 1970	3 050 x 2 080	(2 x 750) x 1985
	1650 x 1970	3 450 x 2 080	(2 x 850) x 1985
	1850 x 1970	3 850 x 2 080	(2 x 950) x 1985
	2050 x 1970	4 250 x 2 080	(2 x 1050) x 1985
	2250 x 1970	4 650 x 2 080	(2 x 1150) x 1985
Pouzdro tl. 82 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 100 mm. Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.			
Synchronní pojezd u pouzder Komfort v ceně			
UNIBOX			
	600+600 x 1970	2 060 x 2 090	(2 x 650) x 1985
	700+700 x 1970	2 360 x 2 090	(2 x 750) x 1985
	800+800 x 1970	2 660 x 2 090	(2 x 850) x 1985
	900+900 x 1970	2 960 x 2 090	(2 x 950) x 1985
	1000+1000 x 1970	3 260 x 2 090	(2 x 1050) x 1985
	1100+1100 x 1970	3 560 x 2 090	(2 x 1150) x 1985
levé + pravé: Pouzdro tl. 176 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 200 mm. (na obr. levé)			
PARALLEL			
	1250 x 1970	2 025 x 2 090	(2 x 650) x 1985
	1450 x 1970	2 325 x 2 090	(2 x 750) x 1985
	1650 x 1970	2 625 x 2 090	(2 x 850) x 1985
	1850 x 1970	2 925 x 2 090	(2 x 950) x 1985
	2050 x 1970	3 225 x 2 090	(2 x 1050) x 1985
	2250 x 1970	3 525 x 2 090	(2 x 1150) x 1985
levé + pravé: Pouzdro tl. 176 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 200 mm. (na obr. pravé)			
Synchronní pojezd u pouzder Parallel v ceně			


Do pouzdra tl. 82 mm nejdou dveře s rámečky – pouze dveře tl. 40 mm hladké!!!


Otvor je nutno opatřit překladem – pouzdro není schopné nést zatížení příčky.


*SDK – sádkartonová příčka. Do pouzdra parallel nelze osadit dveře Harmonie, Kubika.


Minimální a maximální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní.

2. Základní parametry pro stavební pouzdra Latente, Aktive a Emotive

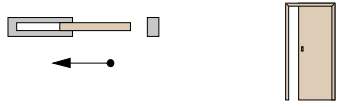LATENTE STANDARD	objednací rozměr	zeď, SDK* hrubý stavební otvor	vnější rozměr dveřního křídla (dřevěné)
	600 x 1970	1432 x 2073	650 x 1985
	700 x 1970	1632 x 2073	750 x 1985
	800 x 1970	1832 x 2073	850 x 1985
	900 x 1970	2032 x 2073	950 x 1985
	1000 x 1970	2232 x 2073	1050 x 1985
	Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm..	1100 x 1970	2432 x 2073

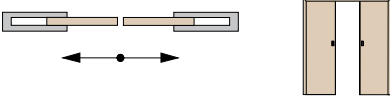LATENTE KOMFORT	objednací rozměr	zeď, SDK* hrubý stavební otvor	vnější rozměr dveřního křídla (dřevěné)
	1250 x 1970	2736 x 2073	(2 x 650) x 1985
	1450 x 1970	3136 X 2073	(2 x 750) x 1985
	1650 x 1970	3536 X 2073	(2 x 850) x 1985
	1850 x 1970	3936 X 2073	(2 x 950) x 1985
	2050 x 1970	4336 X 2073	(2 x 1050) x 1985
	2250 x 1970	4736 X 2073	(2 x 1150) x 1985
Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.	Synchronní pojezd u pouzder Komfort v ceně		

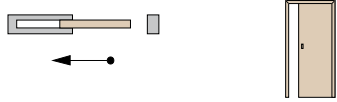AKTIVE, EMOTIVE STANDARD	objednací rozměr	zeď, SDK* hrubý stavební otvor	vnější rozměr dveřního křídla (dřevěné)
	600 x 1970	1432 x 2073	650 x 1972
	700 x 1970	1632 x 2073	750 x 1972
	800 x 1970	1832 x 2073	850 x 1972
	900 x 1970	2032 x 2073	950 x 1972
	1000 x 1970	2232 x 2073	1050 x 1972
	Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.	1100 x 1970	2432 x 2073

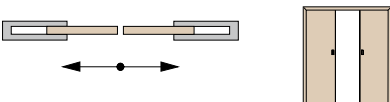AKTIVE, EMOTIVE KOMFORT	objednací rozměr	zeď, SDK* hrubý stavební otvor	vnější rozměr dveřního křídla (dřevěné)
	1250 x 1970	2736 x 2073	(2 x 650) x 1972
	1450 x 1970	3136 X 2073	(2 x 750) x 1972
	1650 x 1970	3536 X 2073	(2 x 850) x 1972
	1850 x 1970	3936 X 2073	(2 x 950) x 1972
	2050 x 1970	4336 X 2073	(2 x 1050) x 1972
	2250 x 1970	4736 X 2073	(2 x 1150) x 1972
Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.	Synchronní pojezd u pouzder Komfort v ceně		



Otvor je nutné opatřit překladem - stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
*SDK – sádrokartonová příčka.

Minimální a maximální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní.

3. Základní parametry pro skryté zárubně SAP910 a SAP915

SKRYTÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SAP 910

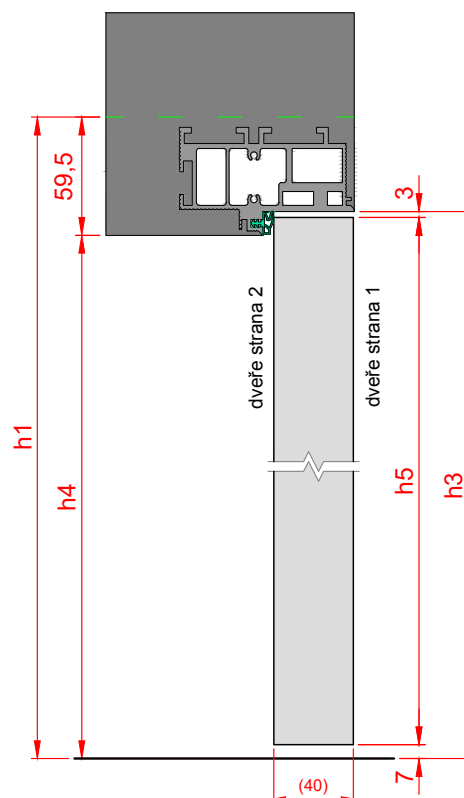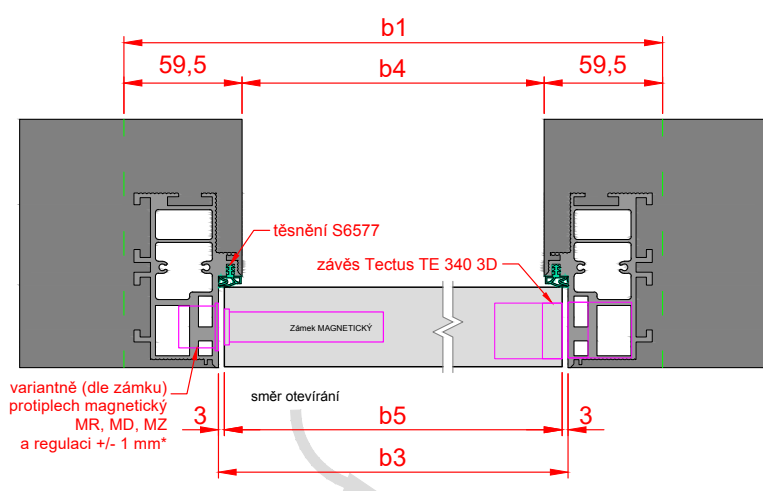


Jenokřídle

	JAP	SAPPELI	šířka/výška mm					
Objednací rozměr	šířka		600	700	800	900	1000	1100
	výška		1970					
Rozměr stavebního otvoru* (vnější rozměr zárubně včetně kotev)	E	b1	725	825	925	1025	1125	1225
	H	h1	2029,5					
Rozměr zárubňové polodrážky		b3	630	730	830	930	1030	1130
		h3	1982					
Průchozí rozměr zárubně	D	b4	606	706	806	906	1006	1106
	J	h4	1970					
Rozměr dveří	C	b5	624	724	824	924	1024	1124
	L	h5	1972					

* Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do systémů suché výstavby. Stavební otvor je nutné upravit posunem sádkokartonářských profilů přesně na rozměr dodané zárubně.

V případě osazení zárubně do zděných systémů je nutné hrubý stavební otvor zvětšit o 10 mm z každé strany (b1+20 mm, h1+10 mm).

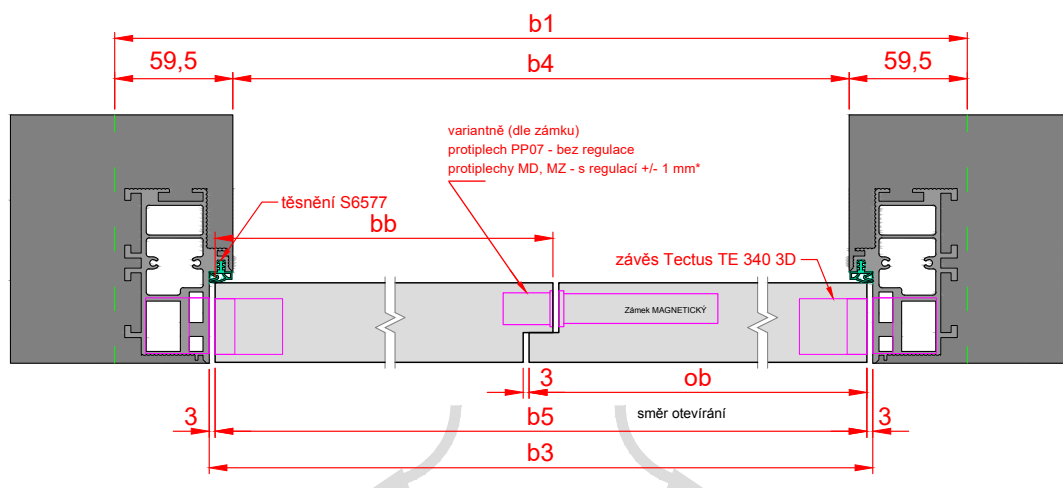

Dvoukřídlé

	JAP	SAPPELI	šířka/výška mm						
Objednací rozměr	šířka		1250	1450	1650	1850	2050	2250	
	výška		1970						
	HK		600	700	800	900	1000	1100	
Rozměr stavebního otvoru*	E	b1	1375	1575	1775	1975	2175	2375	
	H	h1	2029,5						
Rozměr zárubňové polodrážky		b3	1280	1480	1680	1880	2080	2280	
		h3	1982						
Průchozí rozměr zárubně	D	b4	1256	1456	1656	1856	2056	2256	
	J	h4	1970						
Rozměr dveří	C	b5	1274	1474	1674	1874	2074	2274	
		ob	643	743	843	943	1043	1143	
		bb	643	743	843	943	1043	1143	
	L	h5	1972						

* Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do systémů suché výstavby. Stavební otvor je nutné upravit posunem sádkartonářských profilů přesně na rozměr dodané zárubně.

V případě osazení zárubně do zděných systémů je nutné hrubý stavební otvor zvětšit o 10 mm z každé strany (b1+20 mm, h1+10 mm).



Bezpolodrážkové provedení = Byt.bez polo.skrytáA

Se závěsy Saptec 340 (60 kg/2 závěsy)

Magnetický zámek, magnetický regulovaný protiplech.

SKRYTÁ REVERZNÍ ZÁRUBEŇ

SAP 915

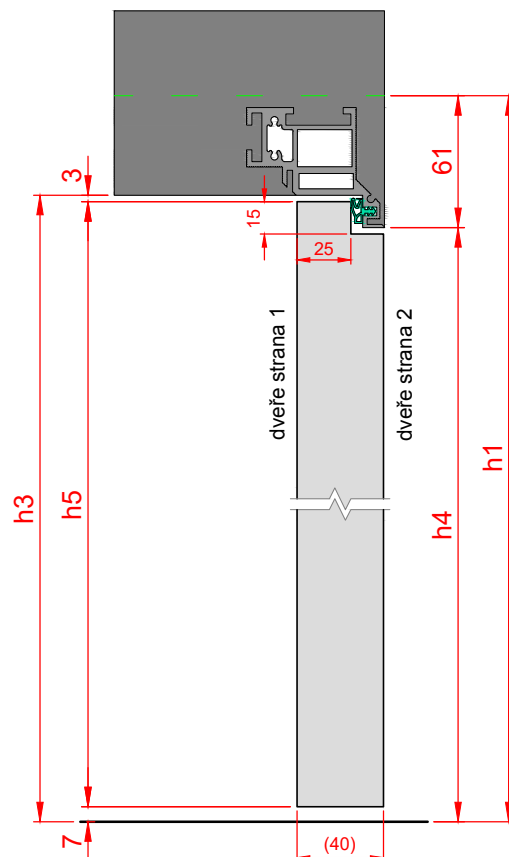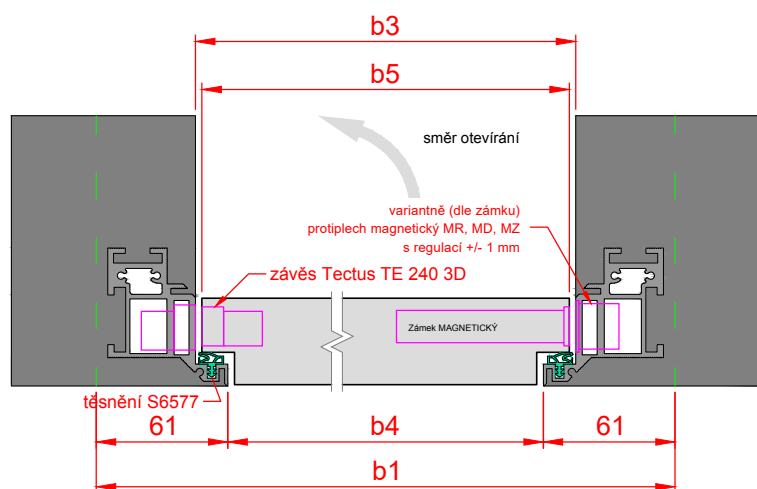


Jednokřídlé

Objednací rozměr	JAP	SAPPELI	šířka/výška mm					
	šířka	600	700	800	900	1000	1100	
	výška	1970						
Rozměr stavebního otvoru*	E	b1	752	852	952	1052	1152	
(vnější rozměr zárubně včetně kotev)	H	h1	2043,0					
Rozměr zárubňové polodrážky		b3	660	760	860	960	1060	
		h3	1997					
Průchozí rozměr zárubně	D	b4	630	730	830	930	1030	
	J	h4	1982					
Rozměr dveří	C	b5	654	754	854	954	1054	
	L	h5	1987					

* Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do systémů suché výstavby. Stavební otvor je nutné upravit posunem sádkokartonářských profilů přesně na rozměr dodané zárubně.

V případě osazení zárubně do zděných systémů je nutné hrubý stavební otvor zvětšit o 10 mm z každé strany (b1+20 mm, h1+10 mm).

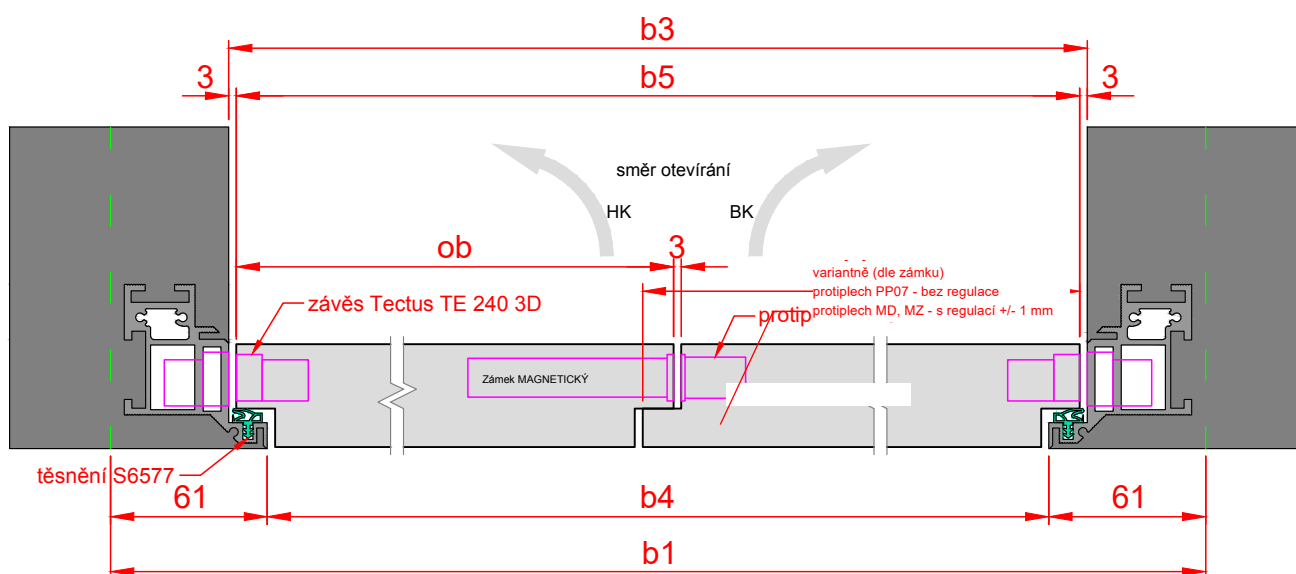

Dvoukřídle

	JAP	SAPPELI	šířka/výška mm					
Objednací rozměr	šířka		1250	1450	1650	1850	2050	2250
	výška		1970					
Rozměr stavebního otvoru*	HK		600	700	800	900	1000	1100
	E	b1	1402	1602	1802	2002	2202	2402
Rozměr zárubňové polodrážky	H	h1	2043					
		b3	1310	1510	1710	1910	2110	2310
Průchozí rozměr zárubně		h3	1997					
	D	b4	1280	1480	1680	1880	2080	2280
Rozměr dveří	J	h4	1982					
		b5	1304	1504	1704	1904	2104	2304
		ob	658	758	858	958	1058	1158
		bb	658	758	858	958	1058	1158
	L	h5	1987					

* Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do systémů suché výstavby. Stavební otvor je nutné upravit posunem sádkokartonářských profilů přesně na rozměr dodané zárubně.

V případě osazení zárubně do zděných systémů je nutné hrubý stavební otvor zvětšit o 10 mm z každé strany (b1+20 mm, h1+10 mm).

Reverzní otevírání = Byt.reverzní skrytáA

Se závěsy Tectus 240 (40 kg/2 závěsy)

Magnetický zámek, magnetický regulovaný protiplech.